



NOTICE DE MONTAGE BOÎTIER ADDITIONNEL HDI 'pression'

- ❑ Retirer la clef de votre contact (Neiman).
- ❑ Ouvrir le capot moteur.
- ❑ Repérer le connecteur jaune derrière le démarreur (Schéma N°1).
(Pour plus d'accessibilité, retirer l'écran acoustique)

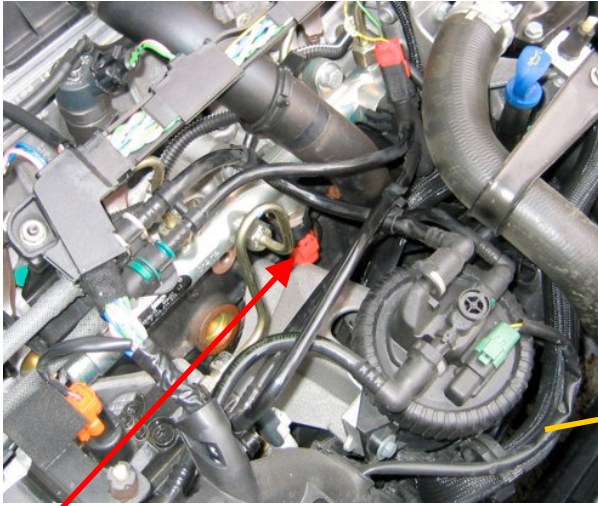


Capteur de pression carburant

SCHEMA N°1

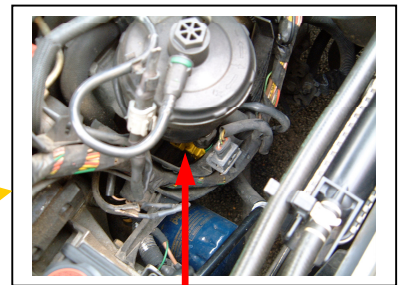

Connecteur jaune sous
le démarreur

- ❑ Débrancher LE CONNECTEUR D'ORIGINE JAUNE



- ❑ Brancher le boîtier additionnel entre les deux connecteurs

AUTRE POSSIBILITE

- ❑ Brancher le boîtier additionnel sur le connecteur rouge du capteur de pression carburant, situé au milieu de la rampe commune. Pour cela, il faut supprimer (au cutter) un des détrompeurs du connecteur d'origine rouge.



Ergot à couper